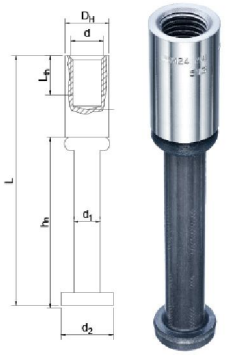

Abmessung					Bemessungs-widerstand	
d x L	Gewindehülse (nichtrostender Stahl)		Kopfbolzen (blank)		N_{Rd} 2)	V_{Rd} 2)
	D_H	L_{th}	d_1 x h_n 1)	d_2	C20/25	
	[mm]				[kN]	
M 16 x 127	22	28	16 x 75	32	36,8	34,6
M 20 x 150	27	33	16 x 100	32	47,9	38,9
M 24 x 152	36	38	22 x 100	35	47,9	79,1
M 27 x 152	40	38	25 x 100	40	46,9	93,9
M 30 x 152	45	38	25 x 100	40	46,9	93,9

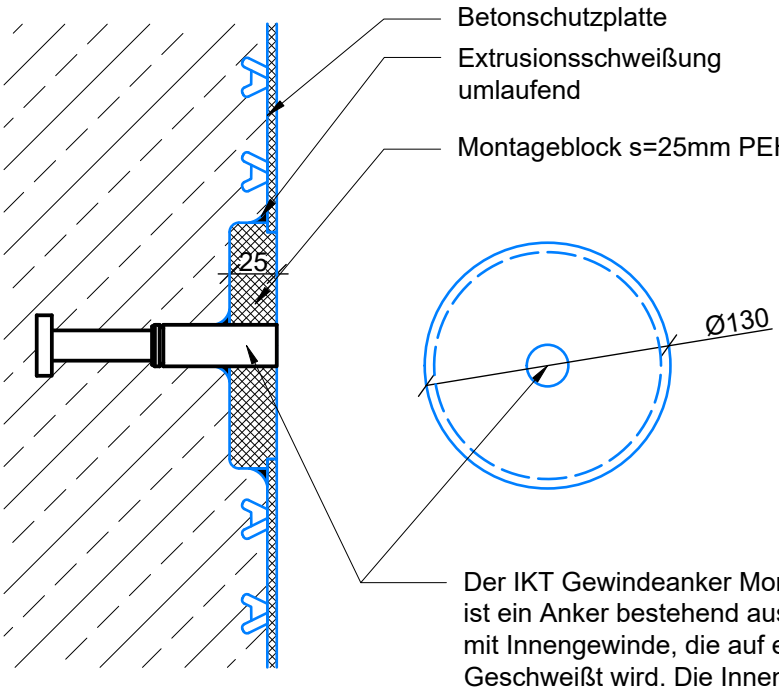

Der IKT Gewindeanker Montageanker SL-M16
ist ein Anker bestehend aus einer Rohrhülse
mit Innengewinde, die auf einen Kopfbolzen
Geschweißt wird. Die Innengewindehülse
besteht aus nichtrostenden Stahl (Edelstahl A4 -1.4571).
Der Gewindeanker ist kraftschlüssig in einer
PE Platte verpresst und zusätzlich Rückseitig abgedichtet.
Zum rückseitigem anschweißen an PEHD Halbzeuge.
(z.B. Betonschutzplatten)
Erhältliche Größen M16, M20, M24, M27, M30

ikt SYSTEMS
INDUSTRIE KUNSTSTOFF TECHNIK

Kleiner Sand 4
76829 Landau
phone 06341-141194
fax 06341-141195
www.ikt-systems.de

Maßstab 1:4

Projekt Nr.

BV:

	Datum	Name
Bearb.	24.10.25	S. Maul
Gez.		
Geprü.		

Änder.-Nr: | Datum | Name

Diese Zeichnung ist Eigentum der IKT Systems GmbH und darf ohne Genehmigung nicht weitergegeben werden

Benennung

Montageanker SL (Schwerlast) Installation an Betonschutzplatten

Zeichnungs-Nummer

S 7010.8

A4