


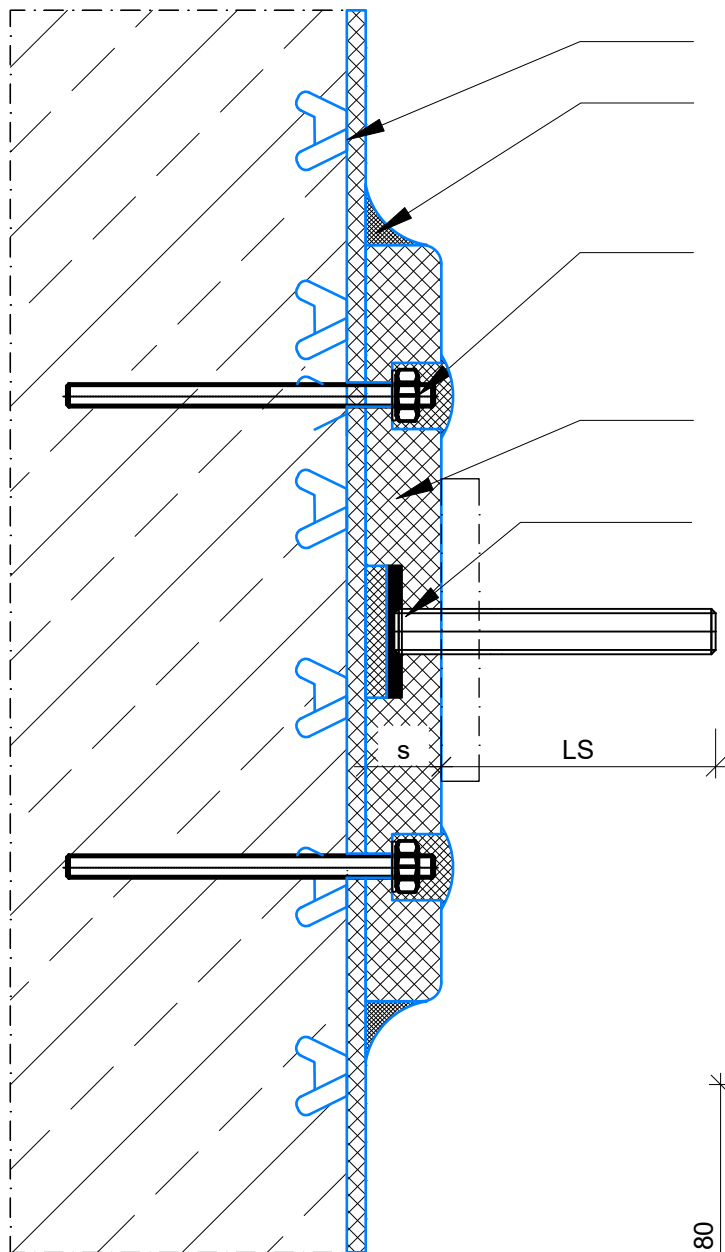

Betonschutzplatte (PE, PE-el, PP, Hydro+)

Extrusionsschweißung nach DVS
umlaufend



mechanische Fixierung
durch z.B. Schraubanker
oder Klebeanker

Montageblock (PE schwarz, PE-el schwarz,
PE achtgrau, PP grau)

Stehbolzen aus nichtrostendem Stahl
mit verschweißter Verdrehsicherung.
(Lieferbar in Güte: 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4462)
Größe M6 - M16 s=30mm, ab M20 s=40mm

s LS

Montageblock

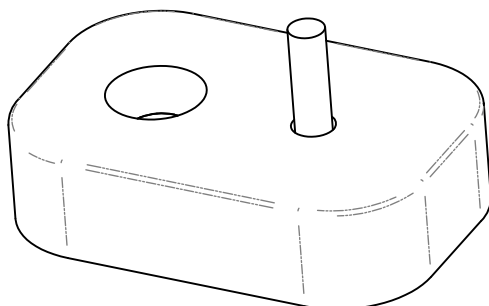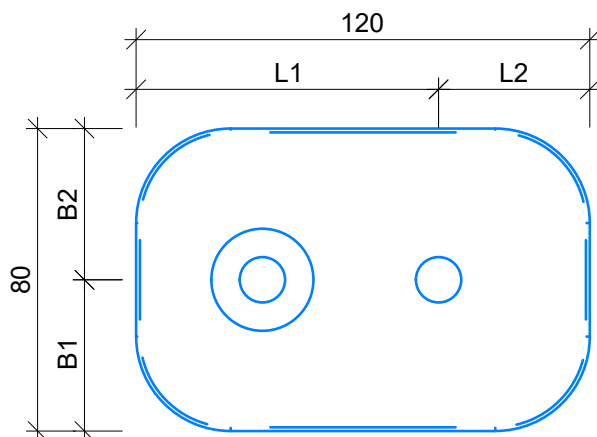

Material
Montageblock:
☐ PE schwarz
☐ PE-el schwarz
☐ PE achtgrau
☐ PP grau

Stehbolzen M ____
LS = ____ mm
☐ 1.4301
☐ 1.4404
☐ 1.4571
☐ 1.4462

ikt SYSTEMS
INDUSTRIE KUNSTSTOFF TECHNIK

Kleiner Sand 4
7 6 8 2 9 Landau
phone 06341-141194
fax 06341-141195
www.ikt-systems.de

Maßstab 1:2

Projekt Nr.

BV:

Benennung

**Montageblock standard
mit 1 Stehbolzen, 1 Fixierung**

Zeichnungs-Nummer

S 7010 N

A4

h				Datum	Name
g			Bearb.	04.11.25	S. Maul
f			Gez.		
e			Geprü.		
d			Diese Zeichnung ist Eigentum der IKT Systems GmbH und darf ohne Genehmigung nicht weitergegeben werden		
c					
b					
a					

Änder.-Nr. Datum Name